

## PRODUKT



# SOLARWATT Panel vision H 3.0 pure

## Glas-Glas-Modul

### Robuste Qualität mit hoher Zuverlässigkeit

Solarwatt Glas-Glas Module liefern durch ihren modernen Aufbau langfristig höchste Erträge. Sie sind robust und belastbarer als ihre Vorgänger. PERC-Halbformat-Zellen ermöglichen auf Höchstleistung optimierte Module.

Die Solarzellen sind im Glas-Glas Verbund nahezu unzerstörbar eingebettet und damit optimal vor Witterungseinflüssen und mechanischen Belastungen geschützt. So kann Solarwatt auf Leistung und Produktqualität 30 Jahre Garantie bieten.

Die Solarwatt KomplettSchutz Versicherung ist 5 Jahre inklusive und kostenfrei, versichert nahezu alle Risiken und greift, wenn die Module im Schadensfall keinen Strom produzieren oder weniger Erträge liefern als erwartet.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ammoniakbeständig
- großhagelbeständig
- salznebelbeständig
- 100 % plus-sortiert
- 100 % PID geschützt
- LeTID getestet
- Schneelastgarantie

## UNSER SERVICE

### KomplettSchutz

inklusive (bis 1.000 kWp\*)

### Unkomplizierte Rücknahme

gemäß den Lieferbedingungen für Solarwatt-Solarmodule

### 30 Jahre Produkt-Garantie

gemäß „Garantiebedingungen für Solarwatt-Solarmodule“


### 30 Jahre Leistungs-Garantie

auf 87 % Nennleistung gemäß „Garantiebedingungen für Solarwatt-Solarmodule“

\* länderspezifisch abweichende Regelungen



## ABMESSUNGEN

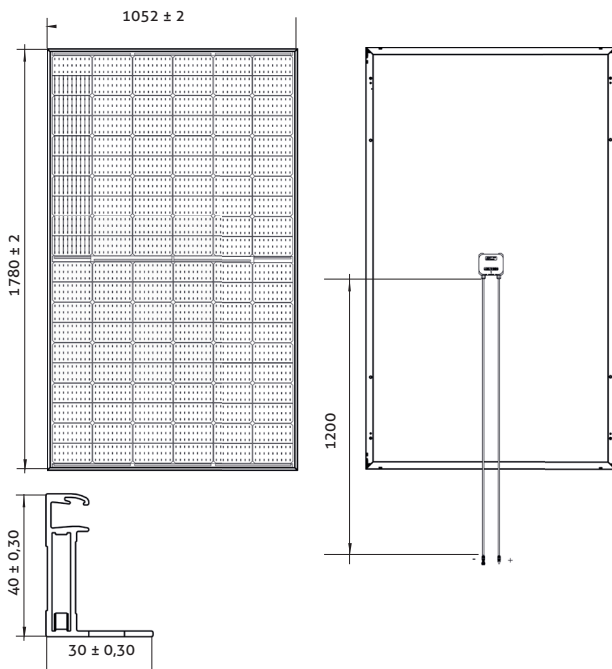

## ALLGEMEINE DATEN

<b>Modultechnologie</b>	Glas-Glas-Laminat; Aluminiumrahmen
<b>Deckmaterial Verkapselung Rückseitenmaterial</b>	Gehärtetes Solarglas, Antireflex-Veredelung, 2 mm Solarzellen in Polymerverkapselung, weiß Gehärtetes Glas, 2 mm
<b>Solarzellen</b>	120 monokristalline PERC-Hochleistungssolarzellen
<b>Maße der Zellen</b>	166 x 83 mm
<b>L x B x D / Gewicht</b>	1.780 <sup>±2</sup> x 1.052 <sup>±2</sup> x 40 <sup>±0,3</sup> mm/ ca. 25 kg
<b>Anschlussstechnik</b>	Kabel 2 x 1,2 m / 4 mm <sup>2</sup> Stäubli Electrical MC4 Steckverbinder
<b>Bypass-Dioden</b>	3
<b>Max. Systemspannung</b>	1.000 V
<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Schutzklasse</b>	II (nach IEC 61140)
<b>Brandklasse (in Vorbereitung)</b>	A (nach IEC 61730/UL 790), E (nach EN 13501-1), B <sub>ROOF</sub> (t1) (nach EN 13501-5)
<b>Zertifizierte mechanische Belastbarkeit nach IEC 61215 (in Vorbereitung)</b>	Soglast bis 2.400 Pa (Testlast 3.600 Pa) Auflast bis 5.400 Pa (Testlast 8.100 Pa)
<b>Empfohlene max. Belastungen</b>	Beachten Sie hierzu bitte die Angaben in der Montageanleitung und den Garantiebedingungen.
<b>Qualifikationen</b>	IEC 61215   IEC 61730   LeTID   IEC 61701 IEC 62804   IEC 62716   MCS 005

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN BEI STC

STC (Standard Test Conditions): Bestrahlungsstärke 1.000 W/m<sup>2</sup>,  
Spektrale Verteilung AM 1,5 | Temperatur 25 ± 2 °C, entsprechend EN 60904-3

<b>Nennleistung P<sub>max</sub></b>	365 Wp	370 Wp	375 Wp
<b>Nennspannung V<sub>mp</sub></b>	34,5 V	34,6 V	34,7 V
<b>Nennstrom I<sub>mp</sub></b>	10,66 A	10,77 A	10,88 A
<b>Leerlaufspannung V<sub>oc</sub></b>	41,2 V	41,3 V	41,4 V
<b>Kurzschlussstrom I<sub>sc</sub></b>	11,19 A	11,30 A	11,41 A
<b>Modulwirkungsgrad</b>	19,6 %	19,9 %	20,2 %

Messtoleranzen: P<sub>max</sub> ±5 %; V<sub>oc</sub> ±10 %; I<sub>sc</sub> ±10 %, I<sub>mp</sub> ±10 %

Rückstrombelastbarkeit I<sub>r</sub>: 20 A, Betrieb der Module mit eingespeistem Fremdstrom ist nur bei Verwendung einer Strangsicherung mit Auslösestrom ≤ 20 A zulässig.

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN BEI NMOT UND SCHWACHLICHT

NMOT (Nominal Module Operating Temperature): Bestrahlungsstärke 800 W/m<sup>2</sup>, Spektrale Verteilung AM 1.5, Temperatur 20 °C  
Schwachlicht: Bestrahlungsstärke 200 W/m<sup>2</sup>, Temperatur 25 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s, unter elektrischer Last

<b>Nennleistung P<sub>max @NMOT</sub></b>	271 W	275 W	279 W
<b>Nennleistung P<sub>max @200 W/m<sup>2</sup></sub></b>	71,4 W	72,4 W	73,3 W

Messtoleranzen: P<sub>max</sub> ±5 %; V<sub>oc</sub> ±10 %; I<sub>sc</sub> ±10 %, I<sub>mp</sub> ±10 %


Reduktion des Modulwirkungsgrades bei Rückgang der Bestrahlungsstärke von 1.000 W/m<sup>2</sup> auf 200 W/m<sup>2</sup> (bei 25 °C): 4 ± 2 % (relativ) / -0,6 ± 0,3 % (absolut).

## THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Betriebstemperaturbereich</b>	-40 ... +85 °C
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-40 ... +45 °C
<b>Temperaturkoeffizient P<sub>max</sub></b>	-0,37 %/K
<b>Temperaturkoeffizient V<sub>oc</sub></b>	-0,27 %/K
<b>Temperaturkoeffizient I<sub>sc</sub></b>	0,04 %/K
<b>NMOT</b>	44 °C

## KENNLINIEN (LEISTUNGSKLASSE 375 WP)

Strom-Spannung bei versch. Einstrahlungen und Temperaturen

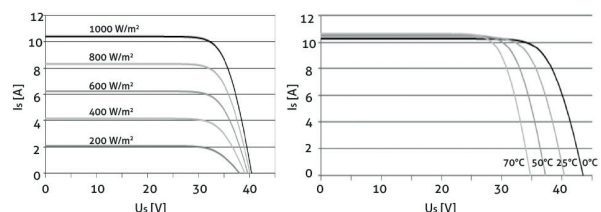

## TRANSPORT UND VERPACKUNG

<b>Module/Palette</b>	32
<b>Packmaß/Palette L x B x H</b>	1.800 x 1.070 x 1.550 mm
<b>Bruttogewicht je Palette</b>	847 kg
<b>Paletten je LKW</b>	14
<b>Module je LKW</b>	448